




MASKA ANTYSMOGOWA TYPU AZJATYCKIEGO

USZYJ JĄ SAM!


potrzebne będą:

- 3 kawałki materiału w rozmiarze 65 x 16 cm każdy, w tym 2 kawałki bawełny w wybranych przez siebie wzorach i kolorach oraz 1 kawałek (na wkład) z surówki bawełnianej lub lnu
- kawałek rzepa o wymiarach 3 x 5 cm
- nici i nożyczki
- wydrukowany wykrojnik i ołówek
- kawałek taśmy typu clip-band (np. klips używany do zamknięcia woreczka z chlebem)
- filtr węglowy PM 2,5 do masek
- maszyna do szycia lub zaawansowane umiejętności szycia ręcznego

B. WARSTWA ZEWNĘTRZNA

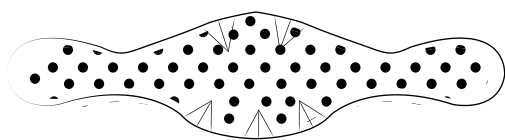


A. WARSTWA ŚRODKOWA

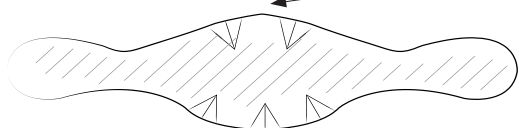

C. + D. WARSTWA WEWNĘTRZNA

MATERIAŁ DO PODWINIĘCIA

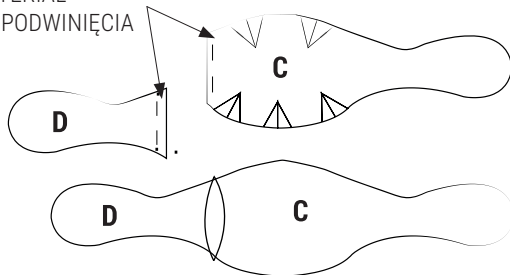

1.

Wycinamy warstwy:

- Zewnętrzną z bawełny ozdobnej
- Środkową na wkład z surówki lub lnu
- Wewnętrzną z osobnych dwóch części


2.

Nakładamy warstwy na siebie – kolejno:

- A. część środkową zaszewkami do góry
- B. część zewnętrzną – tak aby zaszewki nachodziły na siebie
- C. + D. podszyte uprzednio wzdłuż przerywanej linii zaszewkami do góry

3.

Przeszywamy wszystkie trzy warstwy razem wzdłuż przerywanej linii

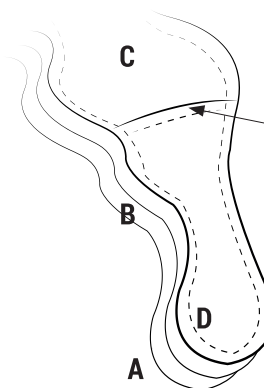


4.

Wywijamy maseczkę na prawą stronę poprzez kieszeń

5.

Przeszywamy podpórkę dla nosa



6.


Przyszywamy rzepy na końcach



7.

Wkładamy filtr do kieszonki






MASKA SPORTOWA ANTYSMOGOWA DAMSKA/MĘSKA? USZYJ JĄ SAM!

potrzebne będą:



- ok. 30 cm elastycznego materiału (polecamy neopren)
- wydrukowany wykrojnik
- filtr typu N95 lub N99
- 2 zawory boczne z membranami
- klips z taśmy clip-band
- dwa rzepy o szerokości 3-5 cm o dł 5-7 cm
- szpilki, nici, ostre nożyczki
- ołówek
- mydełko lub biała kredka
- maszyna do szycia lub zaawansowane umiejętności szycia ręcznego

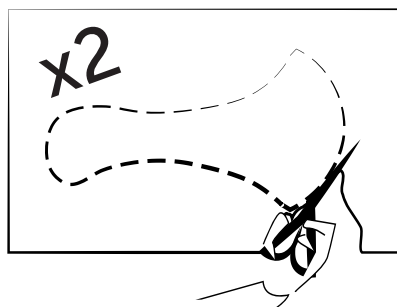


1. Odrysowujemy formę maski i wycinamy dwukrotnie.

2. Zaznaczamy i wycinamy otwory.

3. Nakładamy dwa wykroje na siebie i zszywamy przednią część maski wzdłuż przerywanej linii.

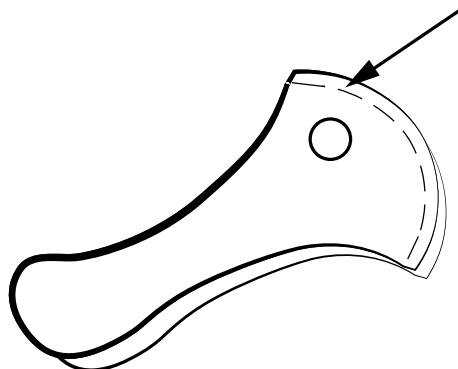


4. Wszywamy małą kieszonkę, a następnie wsuwamy w nią „nosek” z taśmy clip-band.



5. Przyszywamy rzepy na końcach skrzydełek.

6. Zakładamy filtr przy pomocy zaworów bocznych, które mocujemy w największych otworach maski.

7.

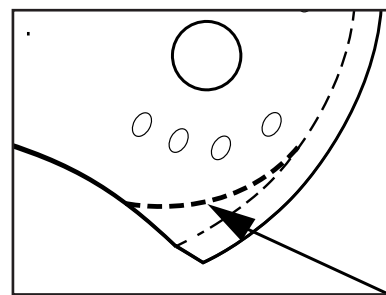

pogłębiamy dolny szew

